
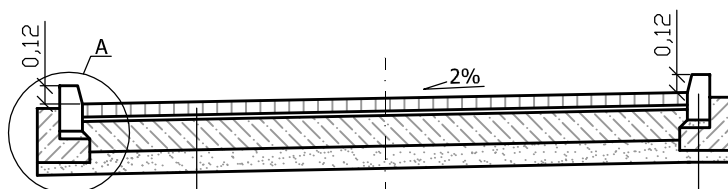


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ODCINEK 2

od km 0+002,75 do km 0+137,40

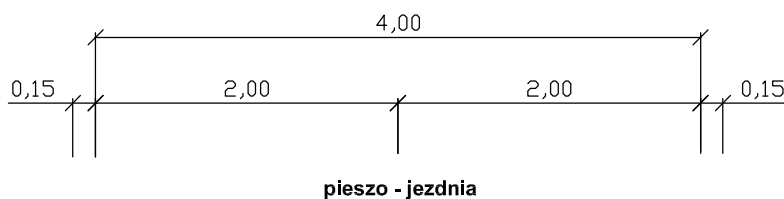

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

46 cm	warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 3 cm
	podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm
	warstwa odsączająca z kruszywa mrozoodpornego o współczynniku filtracji $k \geq 8$ m/dobę gr. 15 cm

PRACOWNIA



PROJEKTOWA MGR INŻ. EWA MILIK

ul. H.Sienkiewicza 31 89 - 200 Szubin

Inwestor: 22 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo - Rehabilitacyjny SP ZOZ
87-720 Ciechocinek ul. Wojska Polskiego 5

Faza: PW

Nr rysunku 7

Obiekt: Budowa dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku

Branża: drogowa

Skala: 1:50

Treść: **PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - ODCINEK 2**

Funkcja:	Imię i nazwisko	Specjalność i zakres uprawnień numer uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Ewa Milik	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej KUP/0047/POOD/06	
Opracował:	mgr inż. Piotr Milik	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej KUP/0039/POOD/07	