
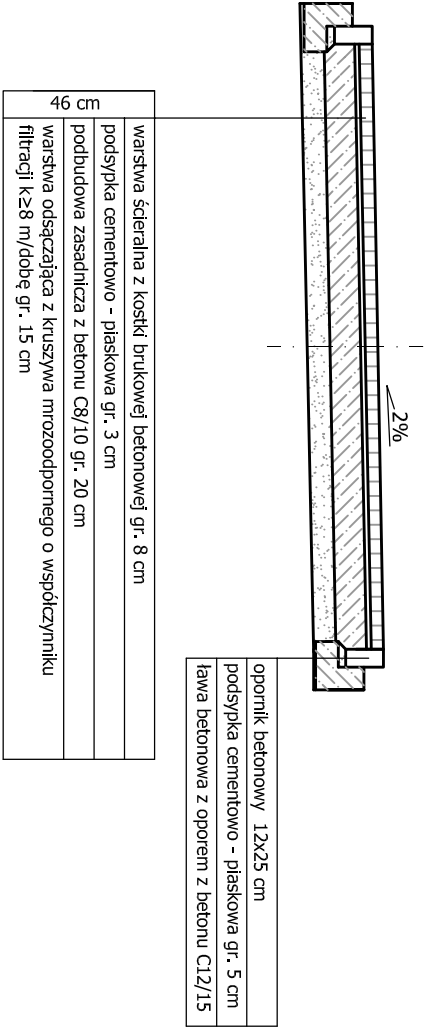


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

ODCINEK 4


od km 0+002,00 do km 0+058,60

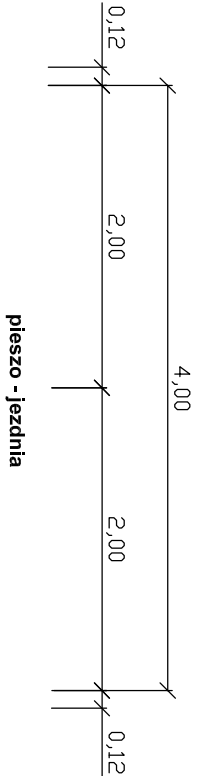


46	warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
45	podsyпка cementowo - płaskowa gr. 3 cm
46	podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm
46	warstwa odsączająca z kruszywa mrozoodpornego o współczynniku filtracji k≥8 m/dobę gr. 15 cm

opornik betonowy 12x25 cm
podsyпка cementowo - płaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

stanowiska postojowe - strona lewa od 0+026,50 do km 0+042,30

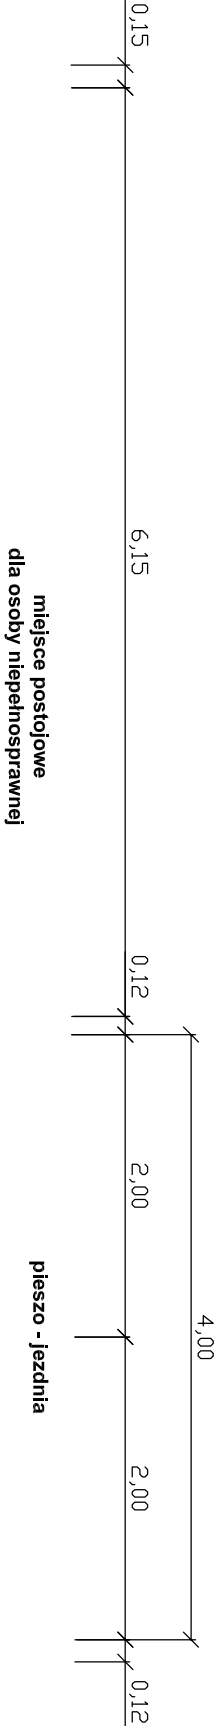

miejsce postojowe
dla osoby niepełnosprawnej

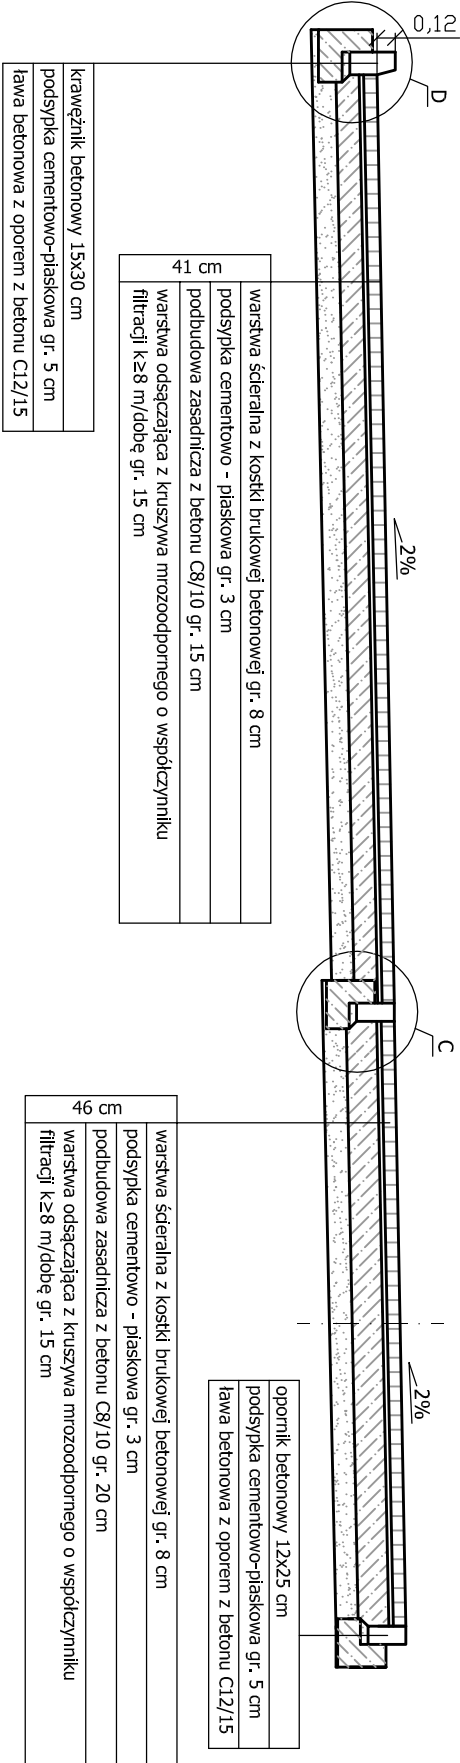

45	warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
45	podsyпка cementowo - płaskowa gr. 3 cm
45	podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm
45	warstwa odsączająca z kruszywa mrozoodpornego o współczynniku filtracji k≥8 m/dobę gr. 15 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsyпка cementowo-płaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25 cm
podsyпка cementowo-płaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

45	warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
45	podsyпка cementowo - płaskowa gr. 3 cm
45	podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm
45	warstwa odsączająca z kruszywa mrozoodpornego o współczynniku filtracji k≥8 m/dobę gr. 15 cm

<div><div><div>PRACOWNIA</div><div></div><div>PROJEKTOWA MGR INŻ. EWA MILIK</div></div><div>ul. H. Sienkiewicza 31 89 - 200 Szubin</div></div>			
Inwestor: 22 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo - Rehabilitacyjny SP ZOZ		Faza: PW	
87-720 Clechocinek ul. Wojska Polskiego 5		Nr rysunku 13	
Objekt: Budowa drog wewnętrznych oraz ciągów pieszych w komp. 1287 w Clechodniku		Branża: drogowa	
Treść: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - ODCINEK 4		Skala: 1:50	
Funkcja:	Imię i nazwisko	Specjalność i zakres uprawnień numer uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Ewa Milik	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej KOP/00477/POD/006	
Opracował:	mgr inż. Piotr Milik	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej KUP/0039/POOD/007	49